

## JOTUN Industri grunning Visir

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vannavvisende alkydoljegrunding som inneholder effektive middel mot råtesopp, og filmkonserverende middel mot svertesopper.

#### Egenskaper og fordeler

Beskytter mot solnedbryting og fukt, og sørger for god vedheft til videre behandling. Gir en god inntrengning og forankring til underlaget.

#### Underlag

Utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

#### Bruksbetingelser

Må ikke brukes på materialer som er beregnet for å komme i direkte kontakt med næringsmidler eller fôr. Må ikke brukes på materialer som er beregnet for bruk nær overflatevann eller som er beregnet for å komme i direkte kontakt med vann eller jord. Produktet er kun godkjent på materialer for utendørs bruk. Under lagring av behandlet materiale må det tas forholdsregler for å hindre utslipp til miljøet. Behandlet materiale må ikke selges før det er tørt.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Behandling etter montering

Endaved og skader grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk før viderebehandling. Kledningen må være ren før videre behandling. Overflatebehandles snarest mulig og innen 2 md. For best bevaring av treverket anbefales viderebehandling umiddelbart og senest innen første malesesong. Monteres VISIR-grunnet kledning om vinteren, skal mellom- og toppstrøk påføres så snart temperaturen tillater det. Egner seg meget godt i system med JOTUN Industri Optimal eller JOTUN Industri Drygolin Ultimat ved dekkende behandling, eller JOTUN Industri beis Trebitt ved transparent behandling. Anbefalte produkter til videre behandling er OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimat ved dekkende behandling og TREBITT Superbeis ved transparent behandling.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt.

#### Avfallshåndtering

Tomemballasje, grunningsrester og tilsølt materiale leveres til lokal miljøstasjon.



## Vedlikehold

### Reparasjon av skade

Nedbrutte flater og værlitt grunning vaskes med JOTUN Husvask og stålbørstes/slipes for å fjerne løs grunning og løse trefibre. Etter vask og ev. børsting flekkgrunnes bart og sugende treverk 1 x VISIR Oljegrunding klar for videre behandling.

## Godkjenninger

Produktet er godkjent som trebeskyttelsesmiddel i henhold til forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) (europeisk biociddirektiv 98/8/EF). Se punkt "Godkjenninger" for godkjenningsnummer og mer informasjon.

Hvit: Godkjent iht. BPR, Godkjenningsnr. NO-2011-0005.

Grå: Godkjent iht. BPR, Godkjenningsnr. NO-2012-0022.

Gul: Godkjent iht. BPR, Godkjenningsnr. NO-2012-0023.

C: Godkjent iht. BPR, Godkjenningsnr. NO-2012-0024.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/g): 30 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S

Postboks 2021, 3202 Sandefjord

Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**

## JOTUN Industri beis Trebitt

### Produktbeskrivelse

#### Type

JOTUN Industri beis Trebitt er en vanntynnet transparent beis utviklet spesielt for industriell påføring på kledningsbord.

#### Egenskaper og fordeler

Den er basert på en unik akryl og forsterket med komponenter mot UV-stråling. Dette gir lengre holdbarhet enn konvensjonell oljebeis. Løsemiddelinnholdet er meget lavt. Inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp. Beisen gir en farge og glans tilnærmet lik TREBITT Superbeis.

#### Bruksområde

Utviklet for industriell påføring. Beisen brukes i system med JOTUN Industri grunning Visir.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Behandling etter montering

Kledningen er i utgangspunktet ferdig og vil beholde farge og glans inntil fem år. Skader og endevend grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Det er mulig å påføre et strøk med TREBITT Superbeis, men vær obs på at fargen da vil bli mørkere siden det allerede er påført to pigmenterte strøk (i grunning og beis).

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

### Vask av behandlede flater

JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med JOTUN Husvask, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med JOTUN Kraftvask. Dette vil fremtre som glansfall og fargeendring.

### Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og rebeising må derfor gjøres etter behov.

### Reparasjon av skade

Nedbrutte flater og værslitt grunning vaskes med JOTUN Husvask og stålbørstes/slipes for å fjerne løs grunning og løse trefibre. Flater som er angrepet av svertesopp/grønnske, behandles med JOTUN Sopp- og algedreper etter rengjøring med JOTUN Kraftvask. Etter vask og ev. børsting flekkgrunnes bart og sugende treverk 1 x VISIR Oljegrunding klar før videre behandling. 1-2 x TREBITT Oljebeis. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/e): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 10 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

### Produksjonsnummer

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**

## JOTUN Impregnering tre

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet trebeskyttelsesmiddel til behandling av fuktutsatte ubehandlede treoverflater over mark, både ute og inne.

Vanntynnet treimpregnering.

#### Egenskaper og fordeler

Gir beskyttelse mot angrep av råtesopper og treborende insekter som borebiller.

Produktet angriper ikke vindusglass, metall eller plast.

#### Bruksområde

Benyttes som ekstra sikkerhet mot råte på fuktutsatte detaljer og endevedsbehandling. Kan også benyttes innendørs.

For bruk på utsatte trekonstruksjoner som endeved og andre kuttflater, vannbord, vindskier og i lafteknuter. JOTUN Impregnering tre benyttes til behandling av alle fuktutsatte trekonstruksjoner utvendig som innvendig. Kan med fordel brukes som forsterket behandling av utendørs detaljer på hus og som endevedsbehandling. Produktet må ikke benyttes på treverk i jordkontakt. (Ved omfattende sopp- eller insektangrep bør fagfolk kontaktes for vurdering og sanering. Dette gjelder særlig ved angrep av ekte hussopp og husbukk.)

#### Bruksbetingelser

Under påføring må jord tildekkes. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med næringsmidler eller for. Må ikke brukes nær overflatevann. Avrenning til overflatevann må forhindres. Må ikke brukes på materialer som kommer i direkte kontakt med vann eller jord. Maksimalt forbruk (4 m<sup>2</sup>/l) må ikke overskrides. Produktet skal ikke sprøytes.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt og stående. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet er holdbart i minst to år i uåpnet emballasje.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

### Vask av behandlede flater

Vask av impregnert overflate er ikke aktuelt da det skal overmales innen kort tid.

### Vedlikeholdsintervall

Vedlikehold av impregnert overflate er ikke aktuelt da det skal overmales innen kort tid.

### Reparasjon av skade

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da malerarbeidet ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se prosjektskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid.

## Godkjenninger

Godkjent iht. BPR: Godkjenningnr. NO-2013-0027.

## Forskjellig

### NOBB nummer

Dette tekniske databladet dekker følgende NOBB-numre:

47151118, 47150876

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.



**Behandlet flate**

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**

## JOTUN Industri Opaque Primer

### Produktbeskrivelse

#### Type

Alkydoljebasert, vanntynnet grunning.

#### Egenskaper og fordeler

Vannavvisende spesialgrunning som inneholder effektive filmkonserverende midler mot svertesopp og alger. Beskytter mot solnedbryting og fukt, og sørger for god vedheft til videre behandling.

#### Bruksområde

Utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Behandling etter montering

Endeved og skader grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk før viderebehandling. Kledningen må være ren før videre behandling. Grunningen sikrer at underlaget er intakt frem til ferdigbehandling, som må skje innen 12 måneder. Anbefalte produkter til videre behandling er OPTIMAL eller DRYGOLIN Ultimatt.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

### Reparasjon av skade

Nedbrutte flater og værslitt grunning vaskes med JOTUN Husvask og stålbørstes/slipes for å fjerne løs grunning og løse trefibre. Flater som er angrepet av svertesopp/grønske, behandles med JOTUN Sopp- og algedreper etter rengjøring med JOTUN Kraftvask. Etter vask og ev. børsting flekkgrunnes bart og sugende treverk 1 x VISIR Oljegrunding klar før videre behandling.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.  
Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.  
Førstehjelpstiltak, se punkt 4.  
Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.  
Transportinformasjon, se punkt 14.  
Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l. Dette produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

### Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

### Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

### Produksjonsnummer

### Malararbeidet er utført av

### Dato

---

**Underskrift**

## JOTUN Industri Optimal

### Produktbeskrivelse

#### Type

Akrylbasert, vanntynnet maling.

#### Egenskaper og fordeler

Gir en lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god glans og fareholdbarhet. Tørker hurtig og vil være håndterbar når vannet er drevet av. JOTUN Industri Optimal i system med JOTUN Industri grunning Visir eller JOTUN Industri Opaque Primer det beste underlaget for videre behandling med DRYGOLIN Ultimat/OPTIMAL. Anbefalt behandling gir svært lange vedlikeholdsintervall.

#### Bruksområde

Utviklet for industriell påføring.

#### Underlag

Underlaget skal være uekspontert, rent og tørt.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Behandling etter montering

Skader og endevend grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Toppstrøk med OPTIMAL anbefales påført innen to år, minimum 100 µm våt filmtykkelse. Kledningen må være ren for videre behandling. Senere vedlikehold utføres med: OPTIMAL.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

### Vask av behandlede flater

JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med JOTUN Husvask, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med JOTUN Kraftvask.


### Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

### Reparasjon av skade

Skader og endevend grunnes med VISIR Oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Løse trefibre fjernes og bart treverk grunnes med VISIR Oljegrunning. Påfør OPTIMAL som toppstrøk. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

## Miljømerking

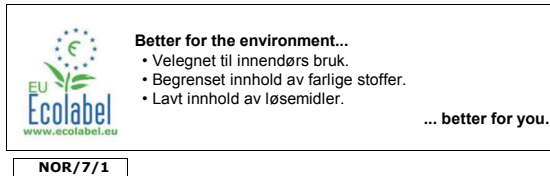

Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerkene Svanen og EU-blomsten.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad. Førstehjelpstiltak, se punkt 4. Håndtering og oppbevaring, se punkt 7. Transportinformasjon, se punkt 14. Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laborietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

**Behandlet flate**

**Malt i farge**

**Fargenavn**

**NCS-kode**

**Produksjonsnummer**

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**

## JOTUN Industri Drygolin Ultimat

### Produktbeskrivelse

#### Type

Akrylbasert, vanntynnet maling.

#### Egenskaper og fordeler

Produktet gir en lysbeskyttende og vannavvisende overflate med meget god glans og fargeholdbarhet. Tørker hurtig og vil være håndterbar når vannet er drevet av. JOTUN Industri Drygolin Ultimat i system med JOTUN Industri grunning Visir eller JOTUN Industri Opaque Primer gir det beste underlaget for videre behandling med DRYGOLIN Ultimat/OPTIMAL. Anbefalt behandling gir svært lange vedlikeholdsintervall.

#### Bruksområde

Utviklet for industriell påføring på kledningsbord.

#### Underlag

Underlaget skal være uekspontert, rent og tørt.

#### Påføringsinformasjon, bruksanvisning og tekniske spesifikasjoner

Se Teknisk datablad for produktet.

#### Behandling etter montering

Endaved og skader grunnes med VISIR Oljegrunding vått-i-vått 3-4 strøk før viderebehandling. Kledningen må være ren før videre behandling. Toppstrøk med DRYGOLIN Ultimat anbefales påført innen to år, minimum 100 µm våt filmtykkelse. Senere vedlikehold utføres med: DRYGOLIN Ultimat.

#### Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt.

#### Avfallshåndtering

Flytende maling må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Vedlikehold

### Vask av behandlede flater

JOTUN Husvask anbefales brukt årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med JOTUN Husvask, og børstes med Jordans vaskebørste. Overflater som er meget skitne av forurensning og svertesopp vaskes med JOTUN Kraftvask.

### Vedlikeholdsintervall

Huseier må foreta inspeksjon av kledningen, helst årlig. Det er huseiers ansvar å utbedre skader. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Vedlikeholdsintervallet blir påvirket av lokale klimatiske forhold og ommaling må derfor gjøres etter behov.

### Reparasjon av skade



Skader og endevend grunnes med VISIR Oljegrunning vått-i-vått 3-4 strøk umiddelbart. Løse trefibre fjernes og bart treverk grunnes med VISIR Oljegrunning. Påfør DRYGOLIN Ultimat. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at de er av samme type som tidligere anvendt.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

## VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produktet inneholder maks 30 g/l VOC.

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
Postboks 2021, 3202 Sandefjord  
Tlf.: 33 45 70 00

## Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.

### Behandlet flate

### Malt i farge

#### Fargenavn

#### NCS-kode

### Produksjonsnummer

**Malerarbeidet er utført av**

**Dato**

**Underskrift**